

MD080-2AH MD040-2AH

■ 高所作業用軌陸両用ダンプトラック

特長 トンネル修繕、点検用に最適な軌陸両用ダンプトラック

- 軌陸両用ダンプトラック(8t、4t)に油圧昇降式高所作業台を装備。
- 軌陸両用車なので移動時間も短縮。
- 広い作業床を確保できトンネル修繕工事には最適。
- 標準軌(1,435mm)狭軌(1,067mm)に対応。
※その他軌間にも変更可能



■ 施工例






■ 主要諸元表

項目	MD080-2AH	MD040-2AH
仕様		
ベース車両	8t軌陸ダンプ	4t軌陸ダンプ
作業台最大積載量 (kg)	500kg(搭乗員含む)	
作業台搭乗定員 (名)	5	
寸法		
全長 (mm)	6880	5830
全幅 (mm)	2485	2190
全高 (通常時) (mm)	3712	2570
全高(作業台UP時) (mm)	5036	3561
全高(作業台DOWN時) (mm)	3836	2851
作業台内寸長さ (mm)	4000	3938
作業台内寸幅 (mm)	2250+700	2094
荷台内寸長さ (mm)	4000	3200
荷台内寸幅 (mm)	2240	2060
荷台内寸高さ (mm)	400	400
最小回転半径 (mm)	6100	4700
軌道走行性能		
最高速度 (km/h)	1速時 15km/h 2速時 30km/h	
発進可能最大勾配	40/1000	
カウンターバランス制動距離 (m)	晴天時 18m 雨天時 25m	
ブレーキ制動距離 (m)	晴天時 10m 雨天時 14m	

■ 主要寸法図

MD080-2AH

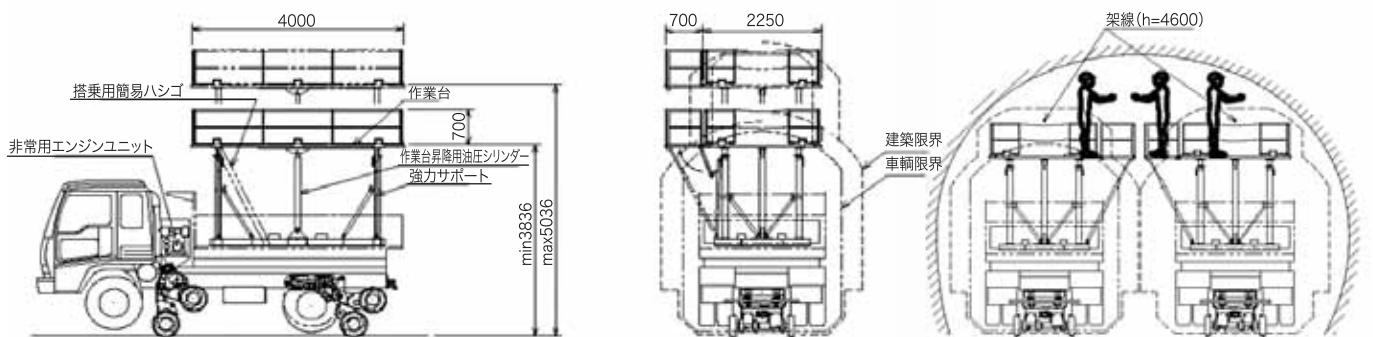

MD040-2AH

