

■ 回転バケツ



特 長

軌陸両用パワーショベルを利用して容易にマクラギ交換


- 軌陸両用パワーショベルに取付けて、掘削作業はもちろんのこと、クランパーを用いて材料撤去・整理が可能。
- クランパー先端部の独自形状とクランプ力保持機能により、マクラギなどを傷付けずに掴み上げることが可能。
- 大容量ローテータを採用しているため、重量物の振り回しや強靱な掘削にも対応。
- 分岐器解体・組立などの複合作業時に威力を発揮。



■ 施工例



■ 主要寸法図

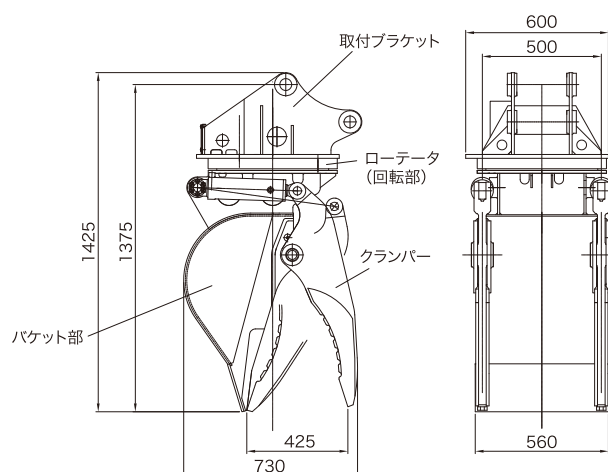

■ 主要諸元表

項 目	MRB028-1
仕 様	
全 長 × 幅 × 高 (mm)	1425×600×730
バ ケ ッ ト 容 量 (m³)	0.1
クランパー先端開口長 (mm)	425
先端最大クランプ力 (N)	31500
ローテータ回転トルク (N・m)	5000
最 高 使 用 油 圧 力 (kgf/cm²)	210
適 応 機 械 (m³)	0.25m³ 油圧ショベル
バ ケ ッ ト 幅 (mm)	560
重 量 (kg)	420